

FXT 500

VERDE/AZUL

Perfecto para la práctica de pádel.



Sección
de hilo



Antibacteria



UV
Resistant





Máximo
drenaje



Retardante
del fuego



Fácil
instalación

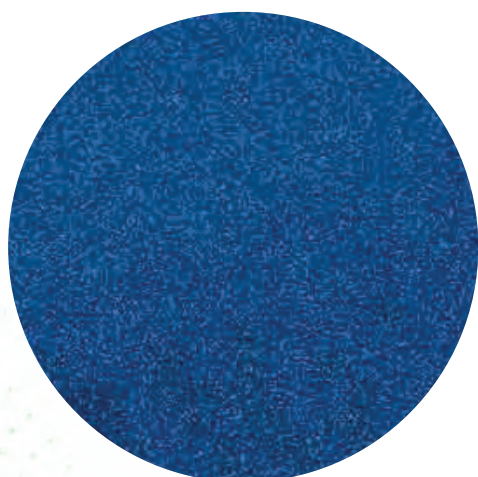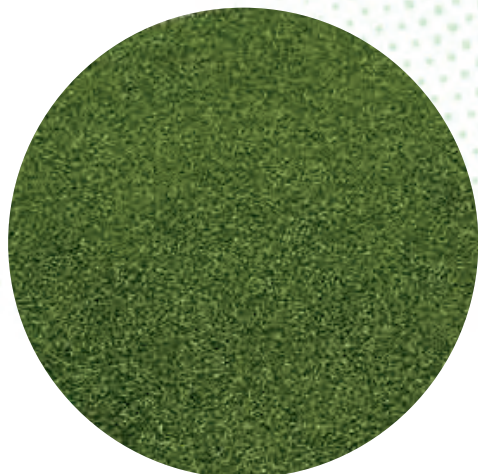

Hilo		
Tipo		Texturizado
Composición		Polietileno (PE)
Dtex		8.000(±5%)
Peso hilo		1.275 gr/m²(±10%)
Sección		 Flat
Tuffing		
Altura Hilo		12 mm (±5%)
Galga		3/16"
Puntadas/m		250 punt/m (±10%)
Puntadas/m²		52.500 punt/m²(±10%)
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo		Doble Backing
Composición		Polipropileno (PP)
ACABADO		
Tipo		Scraper Application
Composición		Poliuretano (PU)
Peso Backing		850 gr/m²(±10%)
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	-	-
Hilo Rizado	8	Verde / Azul
Peso Total		2.125 gr/m²(±10%)
Dimensiones rollo		-
Drenaje		70 L/m²

Garantía 5 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento.
Consulta nuestro documento Garantía Comercial.

